

## POLY ESAGONO

Design Michele Marcon

*Registered Design*

- . DESIGN INEDITO
- . DOPPIA SORGENTE LUMINOSA
- . DISPONIBILE IN 5 MISURE DIVERSE

UNIQUE LAMP DESIGN  
DOUBLE LIGHT SOURCE  
AVAILABLE IN 5 DIFFERENT SIZES

Lampada a sospensione, esagonale nella forma e nella sezione del profilo, ispirata al taglio delle pietre preziose, arte che enfatizza la riflessione e la rifrazione della luce. La collezione Poly Esagono propone una luce monodirezionale o bidirezionale verso il basso e verso l'alto, in contemporanea o singolarmente in base alla preferenza dell'utente, luce che si rifrange moltiplicandosi sulle sfaccettature delle finiture metalliche. Poly Esagono esprime la sua versatilità sia nella tipologia di illuminazione personalizzabile, sia per il design, che si inserisce negli ambienti più diversi - per destinazione e volume - anche grazie alla possibilità di realizzare molteplici composizioni.

A suspension lamp with hexagonal shape and profile section, inspired by the cut of precious stones, an art that emphasizes light reflection and refraction. The Poly Esagono collection offers a one or two-way downward and upward pointing light, simultaneously or individually based on the user's preference, a light that is refracted, multiplying itself on the metallic finish facets.

Poly Esagono expresses its versatility both in the type of customizable lighting and in the design, which fits into the most diverse environments - by destination and volume - also thanks to the possibility of creating multiple compositions.












**220-240Vac | CRI: 97**

Cavi base esagonale - Cables to hexagonal canopy

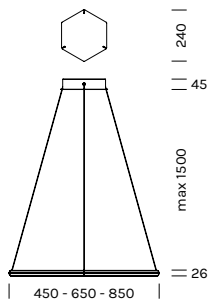

articolo  
item

**9610**  
**9611**  
**9612**  
**9617**  
**9618**

temperatura colore  
colour temperature

**M** 2700 °K  
**W** 3000 °K

finitura  
finish

**-BR**

∅  
450 mm  
650 mm  
850 mm  
1050 mm  
1550 mm

potenza  
power  
35W  
52W  
69W  
86W  
130W

lumen  
lumens  
4284 lm  
6426 lm  
8568 lm  
10710 lm  
16065 lm


**9610**  
**9611**  
**9612**  
**9617**  
**9618**

**D** Dim to Warm

**-BR**

450 mm  
650 mm  
850 mm  
1050 mm  
1550 mm

57W  
85W  
113W  
141W  
212W



**9610**  
**9611**  
**9612**  
**9617**  
**9618**

**M** 2700 °K  
**W** 3000 °K

**-OR**

450 mm  
650 mm  
850 mm  
1050 mm  
1550 mm

35W  
52W  
69W  
86W  
130W

4284 lm  
6426 lm  
8568 lm  
10710 lm  
16065 lm


**9610**  
**9611**  
**9612**  
**9617**  
**9618**

**D** Dim to Warm

**-OR**

450 mm  
650 mm  
850 mm  
1050 mm  
1550 mm

57W  
85W  
113W  
141W  
212W

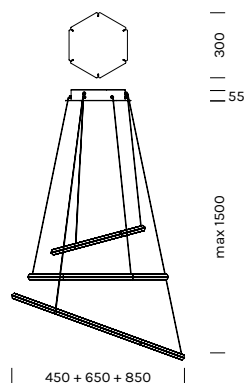

articolo  
item

**9613**

temperatura colore  
colour temperature

**M** 2700 °K  
**W** 3000 °K

finitura  
finish

**-BR**

∅  
450 mm  
650 mm  
850 mm

potenza  
power  
35W  
52W  
69W

lumen  
lumens  
4284 lm  
6426 lm  
8568 lm

**9613**

**M** 2700 °K  
**W** 3000 °K


**-OR**

450 mm  
650 mm  
850 mm

35W  
52W  
69W

4284 lm  
6426 lm  
8568 lm









SU RICHIESTA  
ON REQUEST



220-240Vac | CRI: 97

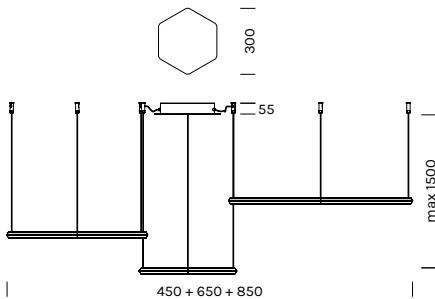

Cavi soffitto - Cables straight to ceiling

articolo item	temperatura colore colour temperature	finitura finish	∅	potenza power	lumen lumens
<b>9620</b>			450 mm	35W	4284 lm
<b>9621</b>	<b>M</b> 2700 °K		650 mm	52W	6426 lm
<b>9622</b>	<b>W</b> 3000 °K	<b>-BR</b>	850 mm	69W	8568 lm
<b>9627</b>			1050 mm	86W	10710 lm
<b>9628</b>			1550 mm	130W	16065 lm
<b>9620</b>			450 mm	57W	
<b>9621</b>	<b>D</b> Dim to Warm	<b>-BR</b>	650 mm	85W	
<b>9622</b>			850 mm	113W	
<b>9627</b>			1050 mm	141W	
<b>9628</b>			1550 mm	212W	
<b>9620</b>			450 mm	35W	4284 lm
<b>9621</b>	<b>M</b> 2700 °K	<b>-OR</b>	650 mm	52W	6426 lm
<b>9622</b>	<b>W</b> 3000 °K		850 mm	69W	8568 lm
<b>9627</b>			1050 mm	86W	10710 lm
<b>9628</b>			1550 mm	130W	16065 lm
<b>9620</b>			450 mm	57W	
<b>9621</b>	<b>D</b> Dim to Warm	<b>-OR</b>	650 mm	85W	
<b>9622</b>			850 mm	113W	
<b>9627</b>			1050 mm	141W	
<b>9628</b>			1550 mm	212W	

articolo item	temperatura colore colour temperature	finitura finish	∅	potenza power	lumen lumens
<b>9623</b>	<b>M</b> 2700 °K <b>W</b> 3000 °K	<b>-BR</b>	450 mm 650 mm 850 mm	35W 52W 69W	4284 lm 6426 lm 8568 lm
<b>9623</b>	<b>M</b> 2700 °K <b>W</b> 3000 °K	<b>-OR</b>	450 mm 650 mm 850 mm	35W 52W 69W	4284 lm 6426 lm 8568 lm