
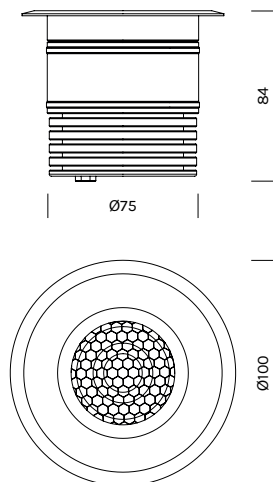



MAXI DOT Ø100 RGBW

Filippo Cannata



unità - unit = mm 

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED																								
Potenza - Power	6,6W																								
Lumen sorgente - Source lumen	3000°K = 105 lm R = 60 lm G = 113 lm B = 18 lm																								
Alimentazione - Supply current	24Vdc (500mA/per singolo canale) (500mA/for single channel)																								
Classe di isolamento - Safety class	III																								
IP	IP67																								
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++																								
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI>80																								
Ottica - Optics	00° - 15° - 36° - 60°																								
Alimentatore - Driver	escluso - excluded																								
Lunghezza cavo - Cable length	1mt - 39inch																								
Cavo - Cable	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">potenza driver driver power</th> <th colspan="4">lunghezza cavo - cable length</th> </tr> <tr> <th>0 - 5 mt</th> <th>5 - 10 mt</th> <th>10 - 20 mt</th> <th>20 - 50 mt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70W MAX</td> <td>0,75mm²</td> <td>1mm²</td> <td>1,5mm²</td> <td>2,5mm²</td> </tr> <tr> <td>150W MAX</td> <td>1,5mm²</td> <td>2,5mm²</td> <td>4mm²</td> <td>4mm²</td> </tr> <tr> <td>240W MAX</td> <td>2,5mm²</td> <td>4mm²</td> <td>6mm²</td> <td>6mm²</td> </tr> </tbody> </table>	potenza driver driver power	lunghezza cavo - cable length				0 - 5 mt	5 - 10 mt	10 - 20 mt	20 - 50 mt	70W MAX	0,75mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	150W MAX	1,5mm ²	2,5mm ²	4mm ²	4mm ²	240W MAX	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	6mm ²
potenza driver driver power	lunghezza cavo - cable length																								
	0 - 5 mt	5 - 10 mt	10 - 20 mt	20 - 50 mt																					
70W MAX	0,75mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²																					
150W MAX	1,5mm ²	2,5mm ²	4mm ²	4mm ²																					
240W MAX	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	6mm ²																					

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

articolo item	temperatura colore colour temperature	°ottica °optic	finitura finish
115	RGBW RGB + 3000°K	00 15 36 60	-AI Acciaio inox Stainless steel

Necessita di controcassa e alimentatore remoto 24Vdc
Requires casing and 24Vdc remote driver


MAXI DOT Ø100 RGBW

Filippo Cannata

Registered Design

Controcassa - Outercasing

unità - unit = mm






codice
code

CN10

Alimentatore 24Vdc in tensione - Constant voltage drivers 24Vdccc

misura (mm) measure (mm)	articolo item	potenza power	articoli articles
90x39x19	AL1424-IP	14W	1
175x42x34	OL1X30	30W	1-3
200x50x32	OL1X75	75W	1-6
244x68x39	HLG-240-H24	240W	1-14

Controller RGBW - RGBW Controller

misura (mm) measure (mm)	articolo item	potenza power	articoli articles	dimmerazione dimming
87x54x25	DLX1224-4CC500	max 10A	1-18	 PUSH
87x54x25	DLX1224-4CC500-DALI	max 10A	1-18	 DALI
87x54x25	DLX1224-4CC500-DMX	max 10A	1-18	 DMX
87x54x25	DLX1224-4CC500-CASAMBI	max 10A	1-18	