


BEAM STICK METAL 60/80

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

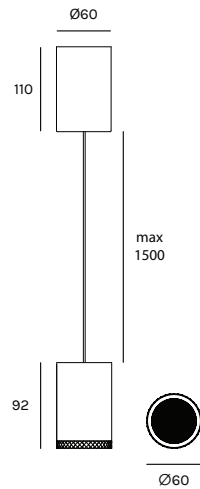

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	9W
Alimentazione - Supply current	240Vac - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1212 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

BEAM STICK METAL 60/80

Design Marc Sadler


Registered Design

SERIE BEAM

Personalizzato - Customized

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione
descrizione


Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)

codice
code

RS01/60


colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium



Rosone standard ON - OFF
(non dimmerabile - alimentatore incluso)
Standard canopy ON - OFF
(driver included - not dimmable)

RS03



Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)


PUSH RS04/PUSH

1-10 RS04/1-10

Dali RS04/DALI

Corpo - Body

unità - unit = mm

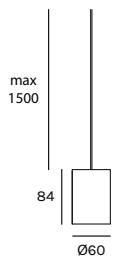

codice
code

4514

luce
light

M 2700K
W 3000K
N 4000K

ottica
optic

12
35
55

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Ghiera - Ring

unità - unit = mm



codice
code


412

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Accessori - Accessories

unità - unit = mm




codice
code

BEAM KIT 01

colore
colour

-NE  nero - black



BEAM KIT 02

-NE  nero - black

BEAM STICK METAL 60/80

Design Marc Sadler


Registered Design

SERIE BEAM

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

unità - unit - mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-3
185x64x22	SNP5024	50W	1-4
170x45x28	SNP7524	75W	1-8
190x52x37	AL10024	100W	1-10
240x60x49	AL15025	150W	1-16

Driver remoto - Remote Dimmer


unità - unit - mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25	CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 

BEAM STICK METAL 60/200

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

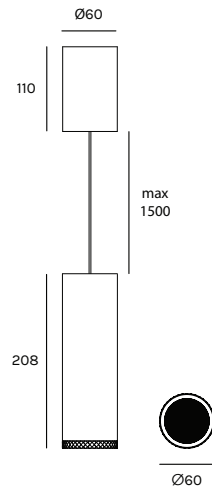

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	9W
Alimentazione - Supply current	240Vac - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1212 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

BEAM STICK METAL 60/200

Design Marc Sadler




Registered Design

SERIE BEAM

Personalizzato - Customized

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione
description

Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)

Rosone standard ON - OFF
(non dimmerabile - alimentatore incluso)
Standard canopy ON - OFF
(driver included - not dimmable)

Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)

codice
code

RS01/60

RS03

PUSH RS04/PUSH

1-10 RS04/1-10


Dali RS04/DALI

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Corpo - Body

unità - unit = mm

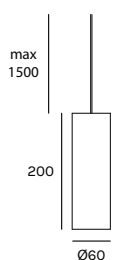

codice
code

4515 +

luce
light

M 2700K
W 3000K
N 4000K

ottica
optic

12
35
55

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Ghiera - Ring

unità - unit = mm



codice
code


412 +

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Accessori - Accessories

unità - unit = mm




codice
code

BEAM KIT 01 +

colore
colour

-NE  nero - black



BEAM KIT 02 +

-NE  nero - black

BEAM STICK METAL 60/200

Design Marc Sadler


Registered Design

SERIE BEAM

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

unità - unit - mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-3
185x64x22	SNP5024	50W	1-4
170x45x28	SNP7524	75W	1-8
190x52x37	AL10024	100W	1-10
240x60x49	AL15025	150W	1-16

Driver remoto - Remote Dimmer


unità - unit - mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25	CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 

BEAM STICK METAL 60/400

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

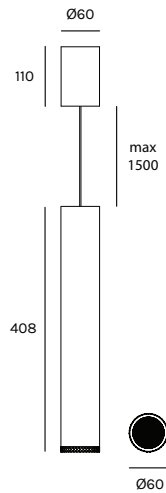

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	9W
Alimentazione - Supply current	240Vac - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1212 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

BEAM STICK METAL 60/400

Design Marc Sadler


Registered Design

SERIE BEAM

Personalizzato - Customized

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione
descrizione


Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)

codice
code

RS01/60


colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium



Rosone standard ON - OFF
(non dimmerabile - alimentatore incluso)
Standard canopy ON - OFF
(driver included - not dimmable)

RS03



Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)


PUSH RS04/PUSH

1-10 RS04/1-10

Dali RS04/DALI

Corpo - Body

unità - unit = mm

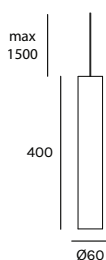

codice
code

4516 +

luce
light

M 2700K
W 3000K
N 4000K

ottica
optic

12
35
55

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Ghiera - Ring

unità - unit = mm



codice
code


412 +

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Accessori - Accessories

unità - unit = mm




codice
code

BEAM KIT 01

colore
colour

-NE  nero - black



BEAM KIT 02

-NE  nero - black

BEAM STICK METAL 60/400


Design Marc Sadler

Registered Design

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

unità - unit - mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-3
185x64x22	SNP5024	50W	1-4
170x45x28	SNP7524	75W	1-8
190x52x37	AL10024	100W	1-10
240x60x49	AL15025	150W	1-16

Driver remoto - Remote Dimmer

unità - unit - mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25	CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 






















BEAM STICK METAL 60 prolunghe - extentions

Design Marc Sadler

Registered Design

Composizione codice - Code composition

SERIE BEAM

unità - unit = mm	codice code	luce light
 <p>84 Ø60</p>	4221	<ul style="list-style-type: none"> -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium
 <p>200 Ø60</p>	4222 +	<p>colore colour</p> <ul style="list-style-type: none"> -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium
 <p>400 Ø60</p>	4223 +	<p>colore colour</p> <ul style="list-style-type: none"> -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium