


BEAM STICK METAL 80/80

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

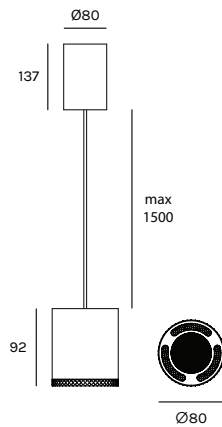

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	12,5W
Alimentazione - Supply current	240Vac - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1501 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

BEAM STICK METAL 80/80

Design Marc Sadler


Registered Design

SERIE BEAM

Personalizzato - Customized

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione
descrizione


Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)

codice
code

RS01/80

colore
colour

- + -BI  bianco - white
- + -NE  nero - black
- + -OR  oro ricco - rich gold
- + -RR  rame rosa - pink copper
- + -BV  brunito verniciato - painted burnished
- + -TI  titanio - titanium



Rosone standard
(alimentatore incluso)
Standard Canopy (driver included)

ON/OFF

RS04

Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)

PUSH

RS04/PUSH

1-10


RS04/1-10

Dali

RS04/DALI

Corpo - Body

unità - unit = mm

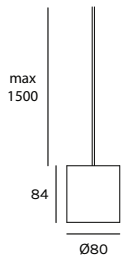

codice
code

4517 +

luce
light

M 2700K
W 3000K
N 4000K

ottica
optic

12
35
55 +

colore
colour

- + -BI  bianco - white
- + -NE  nero - black
- + -OR  oro ricco - rich gold
- + -RR  rame rosa - pink copper
- + -BV  brunito verniciato - painted burnished
- + -TI  titanio - titanium

Ghiera - Ring

unità - unit = mm



codice
code


413 +

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Accessori - Accessories

unità - unit = mm




codice
code

BEAM KIT 01 +

colore
colour

-NE  nero - black



BEAM KIT 02 +

-NE  nero - black

BEAM STICK METAL 80/80

Design Marc Sadler


Registered Design

SERIE BEAM

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

unità - unit - mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-2
185x64x22	SNP5024	50W	1-3
170x45x28	SNP7524	75W	1-5
190x52x37	AL10024	100W	1-9
240x60x49	AL15025	150W	1-11

Driver remoto - Remote Dimmer


unità - unit - mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25	CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 

BEAM STICK METAL 80/200

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

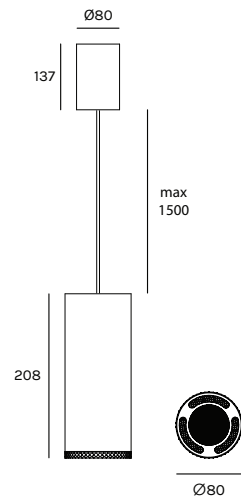

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	12,5W
Alimentazione - Supply current	240Vac - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1501 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

BEAM STICK METAL 80/200

Design Marc Sadler


Registered Design

SERIE BEAM

Personalizzato - Customized

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione
descrizione


Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)

codice
code

RS01/80

colore
colour

- + -BI  bianco - white
- + -NE  nero - black
- + -OR  oro ricco - rich gold
- + -RR  rame rosa - pink copper
- + -BV  brunito verniciato - painted burnished
- + -TI  titanio - titanium



Rosone standard
(alimentatore incluso)
Standard Canopy (driver included)

ON/OFF

RS04

Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)

PUSH

RS04/PUSH

1-10


RS04/1-10

Dali

RS04/DALI

Corpo - Body

unità - unit = mm

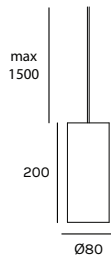

codice
code

4518 +

luce
light

M 2700K
W 3000K
N 4000K

+

ottica
optic

12
35
55

+

colore
colour

- + -BI  bianco - white
- + -NE  nero - black
- + -OR  oro ricco - rich gold
- + -RR  rame rosa - pink copper
- + -BV  brunito verniciato - painted burnished
- + -TI  titanio - titanium

Ghiera - Ring

unità - unit = mm



codice
code


413 +

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Accessori - Accessories

unità - unit = mm




codice
code

BEAM KIT 01 +

colore
colour

-NE  nero - black



BEAM KIT 02 +

-NE  nero - black

BEAM STICK METAL 80/200

Design Marc Sadler


Registered Design

SERIE BEAM

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-2
185x64x22	SNP5024	50W	1-3
170x45x28	SNP7524	75W	1-5
190x52x37	AL10024	100W	1-9
240x60x49	AL15025	150W	1-11

Driver remoto - Remote Dimmer


unità - unit = mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25	CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 

BEAM STICK METAL 80/400

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

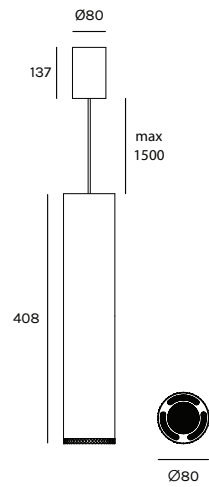

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	12,5W
Alimentazione - Supply current	240Vac - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1501 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

BEAM STICK METAL 80/400

Design Marc Sadler


Registered Design

SERIE BEAM

Personalizzato - Customized

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione
descrizione


Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)

codice
code

RS01/80

colore
colour

- + -BI  bianco - white
- + -NE  nero - black
- + -OR  oro ricco - rich gold
- + -RR  rame rosa - pink copper
- + -BV  brunito verniciato - painted burnished
- + -TI  titanio - titanium



Rosone standard
(alimentatore incluso)
Standard Canopy (driver included)

ON/OFF

RS04

Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)

PUSH

RS04/PUSH

1-10


RS04/1-10

Dali

RS04/DALI

Corpo - Body

unità - unit = mm

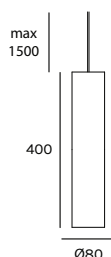

codice
code

4519 +

luce
light

M 2700K
W 3000K
N 4000K

ottica
optic

12
35
55 +

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Ghiera - Ring

unità - unit = mm



codice
code


413 +

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Accessori - Accessories

unità - unit = mm




codice
code

BEAM KIT 01 +

colore
colour

-NE  nero - black



BEAM KIT 02 +

-NE  nero - black

BEAM STICK METAL 80/400

Design Marc Sadler


Registered Design

SERIE BEAM

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

unità - unit - mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-2
185x64x22	SNP5024	50W	1-3
170x45x28	SNP7524	75W	1-5
190x52x37	AL10024	100W	1-9
240x60x49	AL15025	150W	1-11

Driver remoto - Remote Dimmer

unità - unit - mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25	CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 






















BEAM STICK METAL 80 prolunghe - extentions

Design Marc Sadler

Registered Design

Composizione codice - Code composition

SERIE BEAM

unità - unit = mm	codice code	luce light
 <p>84 Ø80</p>	4231	<ul style="list-style-type: none"> -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium
 <p>200 Ø80</p>	4232 +	<ul style="list-style-type: none"> -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium
 <p>400 Ø80</p>	4233 +	<ul style="list-style-type: none"> -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium