



SOSPENSIONE / SUSPENSION


BEAM STICK NUANCE Ø200 + 'Balloton Edition'



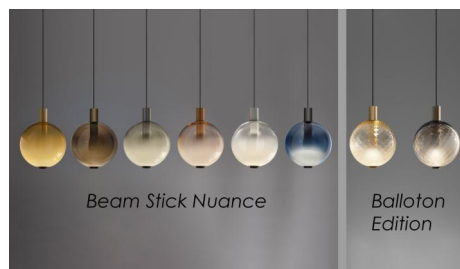

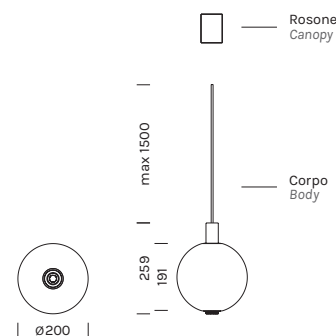



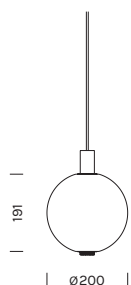



Alluminio e vetro soffiato a bocca
Fascio di luce verso il basso
Colore cavo: nero

Aluminum and mouth-blown glass
Light beam: downward-projected
Cable color: black

**Corpo (ghiera nera inclusa) / Body (black ring included)**


4672	M 2700°K	W 3000°K
Potenza/ Power	2x 2,2W	2x 2,2W
Lumen	2x 260 lm	2x 270 lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA







Articolo Item	Temperatura Temperature	°Optica °Optic	Finitura / Colore vetro Finish / Glass color
4672	M	36	-BO  -VBI 
	W		-NO  -VBL 
			-BV  -VTM 
			-OR  -VAM 
			-RR  -VRS 
			-TI  -VFU 

Corpo "Balloton" (ghiera inclusa) / Corpo "Balloton" (ghiera inclusa)

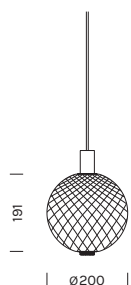4672	M 2700°K	W 3000°K
Potenza/ Power	2x 2,2W	2x 2,2W
Lumen	2x 260 lm	2x 270 lm
CRI	>90	>90
Alimentazione/ Supply	500mA	500mA










Articolo Item	Temperatura Temperature	°Optica °Optic	Finitura / Colore vetro Finish / Glass color
4672	M	36	-BV  -BTM 
	W		-OR  -BAM 







Rosone / Canopy


	Articolo Item	Finitura Finish
<p>Rosone 24Vdc necessita alimentatore remoto 24Vdc Canopy 24Vdc requires 24Vdc remote driver</p>	RS24	<p>-BO </p> <p>-NO </p>
		<p>-BV </p>
		<p>-OR </p>
		<p>-RR </p>
		<p>-TI </p>



<p>Rosone ON - OFF 220-240Vac alimentatore incluso - non dimmerabile Canopy ON-OFF 220-240Vac driver included - not dimmable</p>	RS25	<p>-BO </p> <p>-NO </p>
		<p>-BV </p>
		<p>-OR </p>
		<p>-RR </p>
		<p>-TI </p>



<p>Rosone per dimmerazioni 220-240Vac alimentatore incluso Canopy for dimmable version 220-240Vac driver included</p>	<p>RS26/PUSH RS26/1-10 RS26/DALI</p>	<p>-BO </p> <p>-NO </p>
		<p>-BV </p>
		<p>-OR </p>
		<p>-RR </p>
		<p>-TI </p>




Rosone per 4 sfere alimentatore incluso **RS23/4**

-BI



Canopy for 4 lamps driver included




Rosone per 6 sfere alimentatore incluso **RS21/6**

-BI



Canopy for 6 lamps driver included




Rosone per 3 sfere alimentatore incluso **RS19/3**

-BI




Canopy for 3 lamps driver included




Rosone per 4 sfere alimentatore incluso **RS19/4**
 Canopy for 4 lamps driver included

-BI 





Rosone per 6 sfere alimentatore incluso **RS20/6**
 Canopy for 6 lamps driver included

-BI 




Passacavi / Cable entry

Articolo Item	Finitura Finish
BEAM-KIT01	-NA 
BEAM-KIT02	



BEAM KIT 01



BEAM KIT 02

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
 The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA

Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc

Articolo Item	Potenza Power	Dimensioni Dimensions	N° art. alimentabili N° of items powerable
1A0150	30W	160x58x18	1-3
1A0151	50W	160x58x18	1-6
1A0152	75W	160x58x18	1-8
1A0145	100W	190x52x37	1-11
1A0153	150W	240x60x49	1-17

Centraline dimmerabili in remoto / Remote dimmable controllers

Articolo Item	Potenza Power	Dimensioni Dimensions
1A0837	120W MAX	132x22x19
1A0838	240W MAX	156x47x26
1A0172	240W MAX	57x43x19