
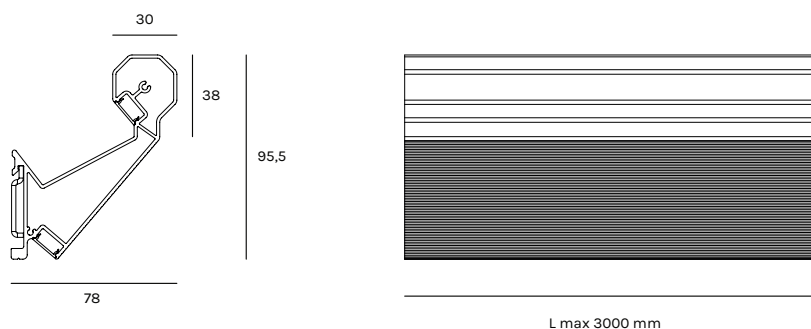


OTTOMANO

Design Michele Marcon

Registered Design



unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2x 9,6 W/mt
Alimentazione - Supply current	24Vdc
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K= 800 lm/mt 3000°K= 828 lm/mt 4000°K= 855 lm/mt
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20 - IP54
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI90
Driver	escluso - excluded
Collegamento elettrico - Electrical Connection	parallelo - parallel
Materiale - Material	alluminio - aluminum

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

articolo item	temperatura colore colour temperature	IP	finitura finish
4030	M 2700 °K	20	-BA Brunito anodizzato Anodized burnished
	W 3000 °K		
	N 4000 °K		
		54	

Accessori - Accessories

articolo item	descrizione description	finitura finish
4030-T	coppia di tappi 2 end caps	-BA Brunito anodizzato Anodized burnished
4030-G	giunto lineare linear connector	

OTTOMANO

Design Michele Marcon

Registered Design

Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto

Remote Constant voltage Drivers 24Vdc

articolo item	potenza power	dimensioni dimension
SNP3024	30W	160x58x18
SNP5024	50W	160x58x18
SNP7524	75W	160x58x18
AL10024	100W	190x52x37
TCI122754	150W	240x60x49

Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto per uso esterno

Remote 24Vdc constant voltage drivers for outdoor use

articolo item	potenza power	dimensioni dimension
OL1X30	30W	175x42x34
OL1X75	75W	200x50x32
HLG-240-H24	240W	244x68x39

Centraline dimmerabili in remoto - Remote dimmable drivers

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimensioni dimension
DL-D/P MINI	max 120W	132x22x19	Push - DALI - 1-10V - 0-10V
DL-D/P	max 240W	155x51x26	Push - DALI - 1-10V - 0-10V
CASA-24-1CV	max 240W	57x43x19	Bluetooth 