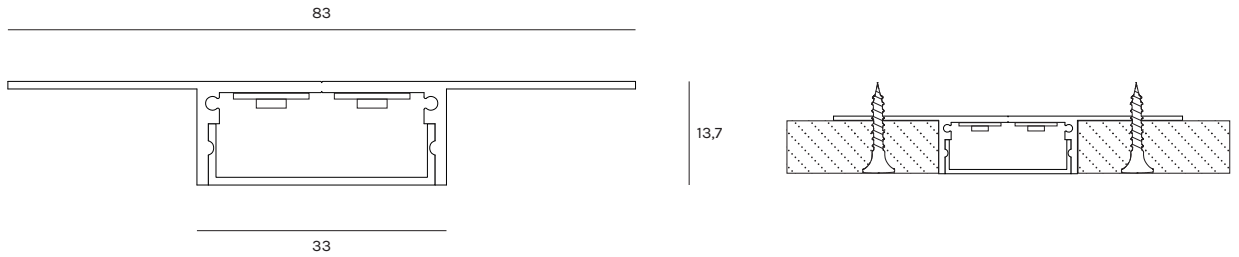


GHOST LINE 33



unità - unit = mm

Dati tecnici

Tipologia	profilo - profile
Ambiente	interno - esterno indoor - outdoor
Installazione	soffitto - parete ceiling - wall
Indice di protezione	IP20 - IP54
Classe energetica	A / A+ / A++
Classe di isolamento	III
Driver incluso	no
Lunghezza cavi	1,5 mt
Lunghezza massima	3 mt
Dimensione imballo	Ø0,1 x L. max 3mt
Volume imballo	0,008 m ³ /mt

Dati Illuminotecnici

Alimentazione	24Vdc
Tipo di sorgente luminosa	Strip LED
Numero sorgenti	2x
Potenza sorgente	14,4W/mt MAX
Temperatura colore	2700°K - 3000°K - 4000°K
Lumen sorgente	3160 lm/mt (2700°K - IP20) 3320 lm/mt (3000°K - IP20) 3490 lm/mt (4000°K - IP20) 3072 lm/mt (2700°K - IP54) 3136 lm/mt (3000°K - IP54) 3388 lm/mt (4000°K - IP54)
Indice di resa cromatica	CRI97 (IP20) CRI90 (IP54)
Ottica	diffusa - diffuse
UGR<19	no

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA-AA

Profilo elettrificato - Electrified profile

articolo item	temperatura colore colour temperature	IP	potenza power	diffusore diffuser
3933	M 2700°K	20 54	2x 14,4W/mt	-OP opalino
	W 3000°K			
	N 4000°K			

Accessori - Accessories

articolo item	misura measure	descrizione description	
3933-P	-1 (1000mm)	solo profilo (senza diffusore) profile only (without diffuser)	
	-2 (2000mm)		
	-3 (3000mm)		
articolo item	misura measure	diffusore diffuser	descrizione description
3933	-1 (1000mm)	-OP opalino	solo diffusore (senza profilo) diffuser only (without profile)
	-2 (2000mm)		
	-3 (3000mm)		
articolo item	descrizione description		
3933-T	kit tappi (n°2 tappi chiusi + n°4 viti) caps kit (n°2 closed caps + n°4 screws)		







Strip LED

articolo item	temperatura colore colour temperature	IP	potenza power	CRI	lumen/mt lumens/mt
013	M 2700°K	20	14,4W/mt	90	1536
	W 3000°K				1568
	N 4000°K				1694
014	M 2700°K	20	14,4W/mt	97	1580
	W 3000°K				1660
	N 4000°K				1745
014	M 2700°K	54	14,4W/mt	90	1536
	W 3000°K				1568
	N 4000°K				1694

Alimentatori 24Vdc in tensione - Constant voltage drivers 24Vdc

articolo item	potenza power	dimensioni dimension
SNP5024	50W	160x58x18
SNP7524	75W	160x58x18
AL10024	100W	190x52x37
TCI122754	150W	240x60x49
HLG-240-H24	240W	244x68x39

Controller dimmerabili - Dimmable drivers

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimmerazione dimming
DL-D/PMINI	max 120W	132x22x19	   PUSH DALI 1-10V 0-10V
DL-D/P	max 240W	155x51x26	   PUSH DALI 1-10V 0-10V
CASA-24-1CV	max 240W	57x43x19	