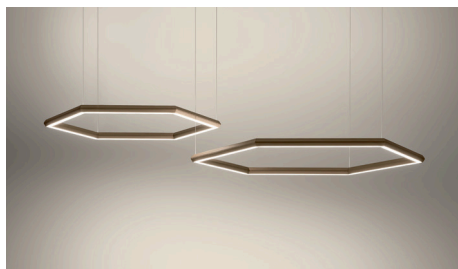
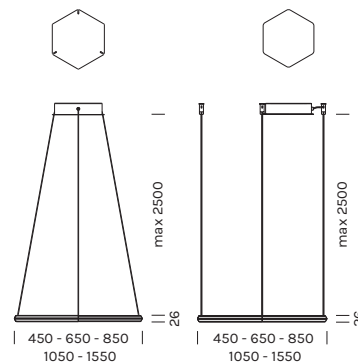


POLY ESAGONO



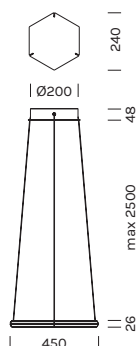
Alluminio
Fascio di luce verso l'alto e verso il basso
Driver: incluso

Aluminum
 Light beam: upward and downward-projected
 Driver: included



Cavi base esagonale / Cables to hexagonal canopy

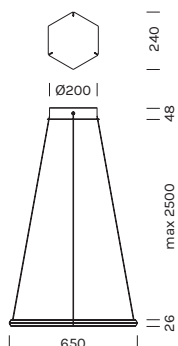
9610	M 2700K	W 3000K	D 2700K/3300K
Potenza/ Power	2x 17,5W	2x 17,5W	2x 20W
Lumen	2x 2142 lm	2x 2142 lm	2x 1476 lm
CRI	97	97	>90
Dimensione/ Dimension	Ø 450	Ø 450	Ø 450
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer Dimmer
9610	M	-BR	1-10V DALI PUSH
	W	-OR	1-10V DALI PUSH
9610	D	-BR	PUSH
		-OR	PUSH

Cavi base esagonale / Cables to hexagonal canopy

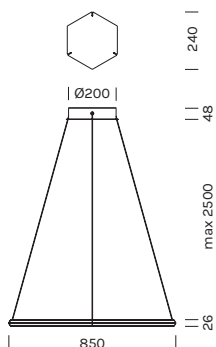
9611	M 2700K	W 3000K	D 2700K/3300K
Potenza/ Power	2x 26W	2x 26W	2x 31W
Lumen	2x 3213 lm	2x 3213 lm	2x 2214 lm
CRI	97	97	>90
Dimensione/ Dimension	Ø 650	Ø 650	Ø 650
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac







Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer Dimmer
9611	M	-BR	1-10V DALI PUSH
	W	-OR	1-10V DALI PUSH
9611	D	-BR	PUSH
		-OR	PUSH

Cavi base esagonale / Cables to hexagonal canopy

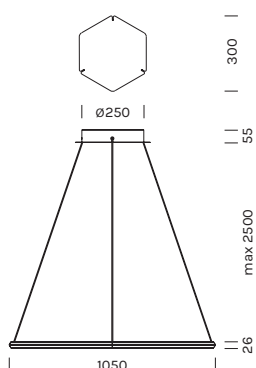
9612	M 2700K	W 3000K	D 2700K/3300K
Potenza/ Power	2x 34,5W	2x 34,5W	2x 41W
Lumen	2x 4284 lm	2x 4284 lm	2x 2952 lm
CRI	97	97	>90
Dimensione/ Dimension	Ø 850	Ø 850	Ø 850
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac







Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer Dimmer
9612	M	-BR 	1-10V DALI PUSH
	W	-OR 	1-10V DALI PUSH
9612	D	-BR 	PUSH
		-OR 	PUSH

Cavi base esagonale / Cables to hexagonal canopy

9617	M 2700K	W 3000K	D 2700K/3300K
Potenza/ Power	2x 43W	2x 43W	2x 51W
Lumen	2x 5355 lm	2x 5355 lm	2x 3690 lm
CRI	97	97	>90
Dimensione/ Dimension	Ø 1050	Ø 1050	Ø 1050
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac

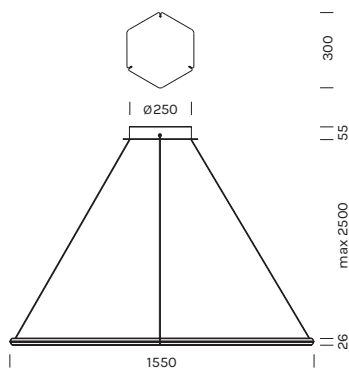






Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer Dimmer
9617	M	-BR 	1-10V DALI PUSH
	W	-OR 	1-10V DALI PUSH
9617	D	-BR 	PUSH
		-OR 	PUSH

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA

Cavi base esagonale / Cables to hexagonal canopy

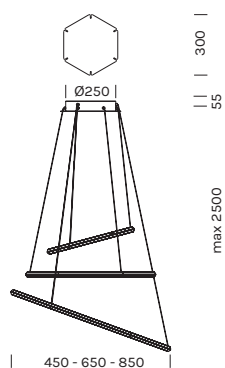
9618	W 3000K	M 2700K	D 2700K/3300K
Potenza/ Power	2x 65W	2x 65W	2x 76W
Lumen	2x 8033 lm	2x 8033 lm	2x 5535 lm
CRI	97	97	>90
Dimensione/ Dimension	Ø 1550	Ø 1550	Ø 1550
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac





Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer
9618	W	-BR 	1-10V DALI PUSH
	M	-OR 	1-10V DALI PUSH
9618	D	-BR 	PUSH
		-OR 	PUSH

Cavi base esagonale / Cables to hexagonal canopy

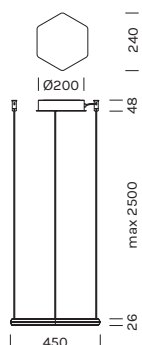
9613	M 2700K	W 3000K
Potenza/ Power	2x 17,5W 2x 26W 2x 34,5W	2x 17,5W 2x 26W 2x 34,5W
Lumen	2x 2142 lm 2x 3213 lm 2x 4284 lm	2x 2142 lm 2x 3213 lm 2x 4284 lm
CRI	97 97 97	97 97 97
Dimensione/ Dimension	Ø 450 650 850	Ø 450 650 850
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac







Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer
9613	M	-BR 	1-10V DALI PUSH
	W	-OR 	1-10V DALI PUSH

Cavi soffitto / Cables straight to ceiling

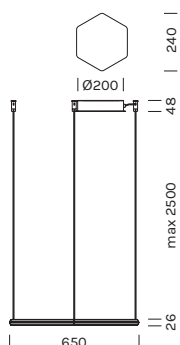
9620	M 2700K	W 3000K	D 2700K/3300K
Potenza/ Power	2x 17,5W	2x 17,5W	2x 20W
Lumen	2x 2142 lm	2x 2142 lm	2x 1476 lm
CRI	97	97	>90
Dimensione/ Dimension	Ø 450	Ø 450	Ø 450
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac







Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer Dimmer
9620	M	-BR 	1-10V DALI PUSH
	W	-OR 	1-10V DALI PUSH
9620	D	-BR 	PUSH
		-OR 	PUSH

Cavi soffitto / Cables straight to ceiling

9621	M 2700K	W 3000K	D 2700K/3300K
Potenza/ Power	2x 26W	2x 26W	2x 31W
Lumen	2x 3213 lm	2x 3213 lm	2x 2214 lm
CRI	97	97	>90
Dimensione/ Dimension	Ø 650	Ø 650	Ø 650
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac

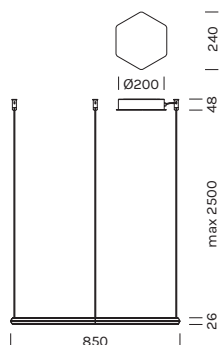






Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer Dimmer
9621	M	-BR 	1-10V DALI PUSH
	W	-OR 	1-10V DALI PUSH
9621	D	-BR 	PUSH
		-OR 	PUSH

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA

Cavi soffitto / Cables staight to ceiling

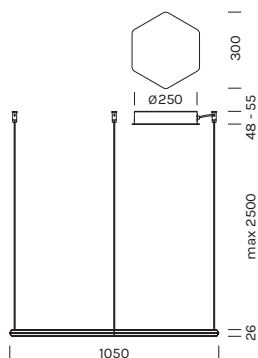
9622	M 2700K	W 3000K	D 2700K/3300K
Potenza/ Power	2x 34,5W	2x 34,5W	2x 41W
Lumen	2x 4284 lm	2x 4284 lm	2x 2952 lm
CRI	97	97	>90
Dimensione/ Dimension	Ø 850	Ø 850	Ø 850
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac







Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer Dimmer
9622	M	-BR 	1-10V DALI PUSH
	W	-OR 	1-10V DALI PUSH
9622	D	-BR 	PUSH
		-OR 	PUSH

Cavi soffitto / Cables staight to ceiling

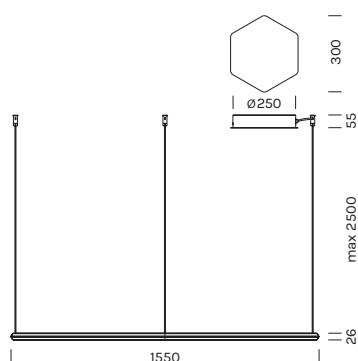
9627	M 2700K	W 3000K	D 2700K/3300K
Potenza/ Power	2x 43W	2x 43W	2x 51W
Lumen	2x 5355 lm	2x 5355 lm	2x 3690 lm
CRI	97	97	>90
Dimensione/ Dimension	Ø 1050	Ø 1050	Ø 1050
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac







Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer Dimmer
9627	M	-BR 	1-10V DALI PUSH
	W	-OR 	1-10V DALI PUSH
9627	D	-BR 	PUSH
		-OR 	PUSH

Cavi soffitto / Cables staight to ceiling

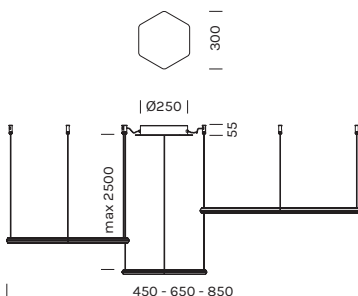
9628	M 2700K	W 3000K	D 2700K/3300K
Potenza/ Power	2x 65W	2x 65W	2x 76W
Lumen	2x 8033 lm	2x 8033 lm	2x 5535 lm
CRI	97	97	>90
Dimensione/ Dimension	Ø 1550	Ø 1550	Ø 1550
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac





Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer
9628	M	-BR 	Dimmer 1-10V DALI PUSH
	W	-OR 	1-10V DALI PUSH
9628	D	-BR 	PUSH
		-OR 	PUSH

Cavi soffitto / Cables staight to ceiling

9623	M 2700K	W 3000K
Potenza/ Power	2x 17,5W 2x 26W 2x 34,5W	2x 17,5W 2x 26W 2x 34,5W
Lumen	2x 2142 lm 2x 3213 lm 2x 4284 lm	2x 2142 lm 2x 3213 lm 2x 4284 lm
CRI	97 97 97	97 97 97
Dimensione/ Dimension	Ø 450 650 850	Ø 450 650 850
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac



Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish	Dimmer
9623	M	-BR 	Dimmer 1-10V DALI PUSH
	W	-OR 	1-10V DALI PUSH

Radiocomando Touch 1 canale solo per temperatura luce D (Dim to Warm).
Radio control Touch 1 channel, for D (Dim to Warm) only.

Articolo
Item

1A0162

Dimmer
Dimmer
TOUCH

