

INDOOR



PARETE / WALL


SHINE PLUMAGE AP



Ottone, plexiglass
Fascio di luce diffuso
Driver: incluso

Brass, plexiglass
Light beam: diffused
Driver: included

9348	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Potenza/ Power	4x 4W	4x 4W	4x 4W
Lumen	4x 380 lm	4x 410 lm	4x 410 lm
CRI	>90	>90	>90
Alimentazione/ Supply	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac

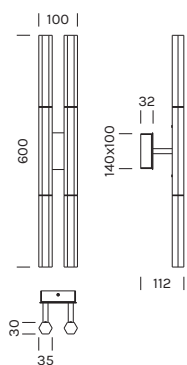

Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura Finish
9348	M	-BV
	W	-NO
	N	-OS

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA